




# KEEP THE DISTANCE!

(AND SAVE LIVES)

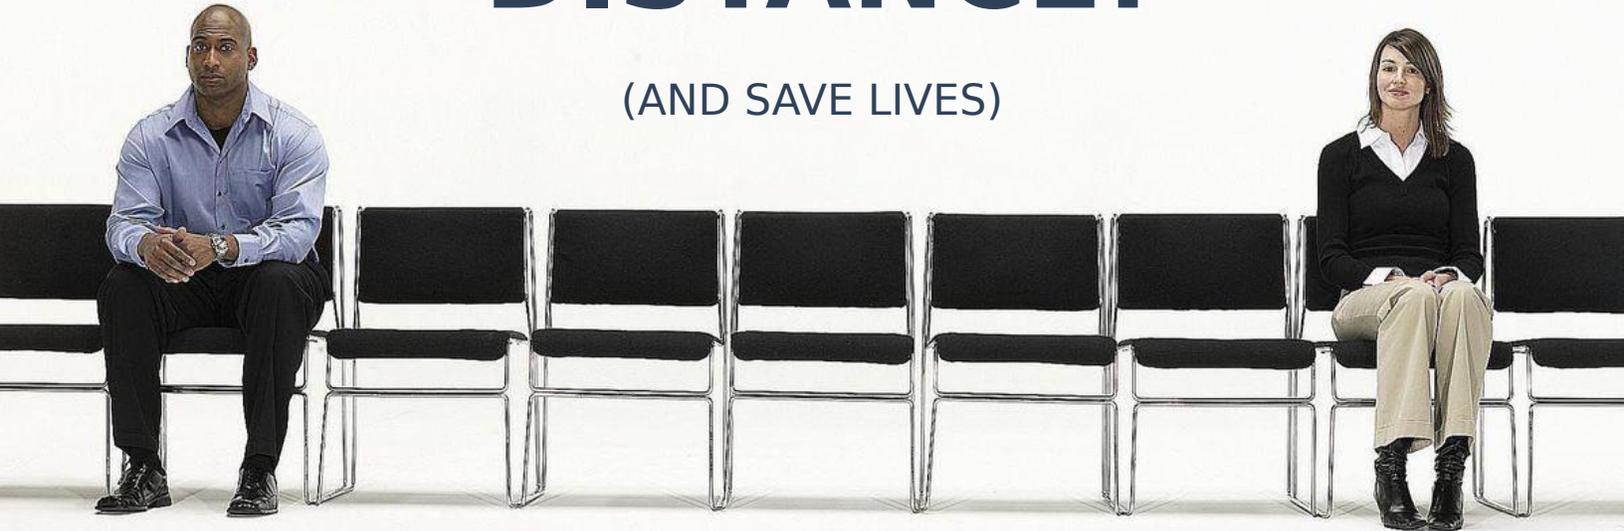

*X-View è la piattaforma di rilevamento flussi adatta a supportare l'implementazione delle misure di distanziamento sociale previste per l'emergenza Covid-19*



## Affidabilità

Sensori di ultima generazione garantiscono un rilevamento rapido ed efficiente con elevata precisione di localizzazione e conteggio




## Privacy

La tecnologia di rilevamento di assicura il massimo rispetto della severa normative GDPR



## Flessibilità

Possibilità di installazione on-premises oppure nel cloud, per permetterti di partire rapidamente e senza pensieri



## Multicanalità

Sistema di eventi personalizzabile con possibilità di integrazione con dispositivi fisici o invio di notifiche tramite app dedicata

# Come funziona

X-View monitora l'ambiente **in modo anonimo** mediante l'uso di sensori 3D ad alta precisione.





Il sistema rileva in modo continuo:

- **Distanza interpersonale**
- **Indice di affollamento di aree**
- **Transiti da tornelli virtuali**

Il meccanismo di definizione di allarmi permette di **combinare più eventi** in un singolo segnale in base alle specifiche esigenze.

In particolare è possibile rilevare prontamente l'eventuale riduzione della **distanza minima interpersonale** e le **situazioni di assembramento** in aree specifiche o nel totale del complesso monitorato.

Gli eventi sono **notificati tramite app** o possono attivare dispositivi elettronici opzionali (segnalatori acustici, luminosi, annunciatori vocali, ecc.)

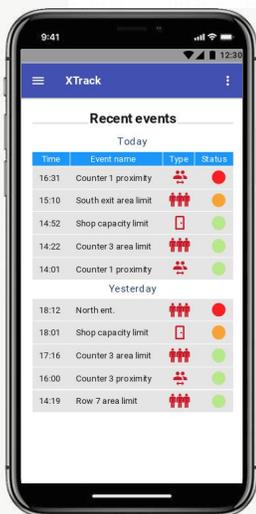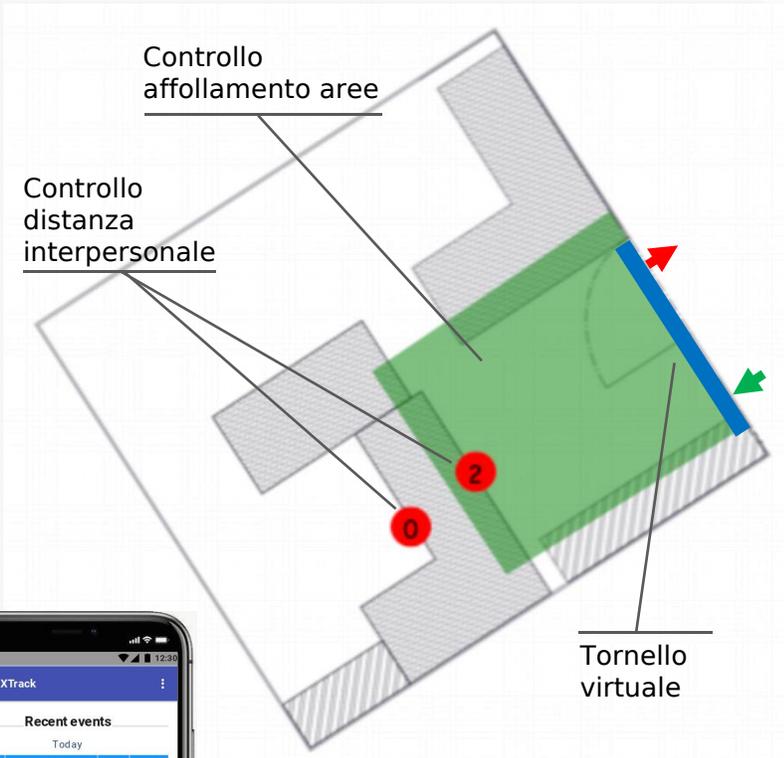

***X-View è la soluzione per incrementare il rispetto del distanziamento sociale e...***



**Arrivare pronti alla riapertura**



**Lavorare in sicurezza**



**Evitare nuove chiusure**



**Ottimizzare i costi**



*Boxed indoor*



*Boxed outdoor*



*Custom build*

## Sensor features

Usage Environment	Indoor/Outdoor
Operational information	
Minimum Sensor Distance	0.16m
Maximum Sensor Distance	8m
Field of View (FOV)	65°±2° x 40°±1° x 72°±2°
Framerate	~25/30 FPS
Physical information	
Weight	500 g
Dimensions	150mm x 104.5mm x 75mm
Operating Temperature	0°- 40°
Connections	
Power	220V @ 50Hz
Network	Ethernet/Wi-Fi
GPIO	2 Pin High/Low TTL 3.3v

### DISTRIBUTORI UFFICIALI

Progetech s.r.l. (Lombardia, Lazio e Sicilia): [info@progetech.it](mailto:info@progetech.it)  
Zerodivision systems s.r.l. (Toscana ed Emilia Romagna): [info@zerodivision.it](mailto:info@zerodivision.it)